

# DELTRONIC

-World class security


## DGA-6211

12 V DC / 230 V AC

# Gasvarnare


## Gassalarm

## Gas alarm

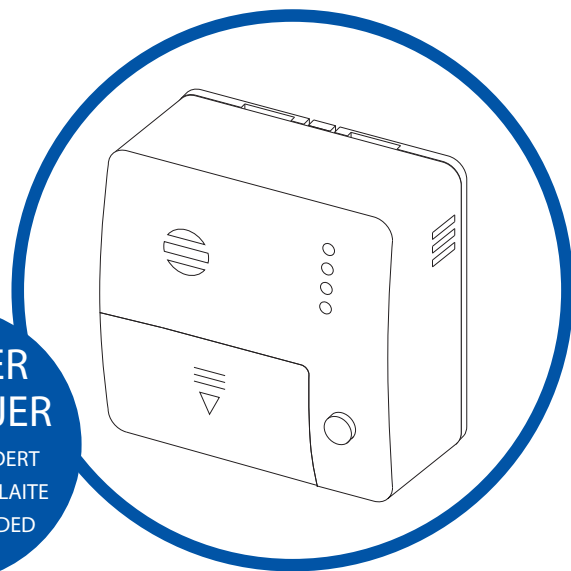

ADAPTER  
MEDFÖLJER

ADAPTER INKLUDERT  
MUKANA VERKKOLAITE  
ADAPTER INCLUDED

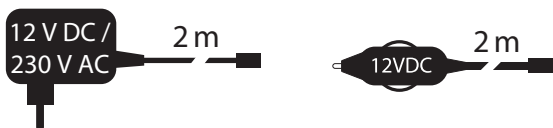

- För bruk i hemmiljö, husvagnar, husbilar, båtar etc. Monteras i närheten av gasbehållare, gasutrustning och anslutna ledningar.



- For bruk i boliger, campingvogner, bobiler, båter etc. Monteres nær gassflaske, gassutstyr og tilhørende slanger og koblinger.



- For use in domestic premises, boats, caravans or mobile homes. Gas alarms should be installed near gas appliances, gas cylinders and connected hoses.



- Lämplig för installation i bostäder, husvagnar, båtar etc.
- Detekterar gas av LPG-typ, även kallad gasol eller flaskgas (propan, butan etc).
- Detekterar även naturgas/stadsgas (metan).
- Konstruerad enligt kraven i EN 50194-1:2009.
- Gaskänslighet (propan) 12 (±3) % av den undre explosionsgränsen (LEL).
- Självtest varje minut, och testknapp för enkel funktionskontroll.
- Pausfunktion, sammankopplingsfunktion och livslängdsvarning.
- Vid larm blinkar röd lampa (LED) kontinuerligt och kraftig larmsignal (85 dB vid 3 m) ljuder.
- Enkel installation direkt till 12 V DC eller 230 V AC via medföljande nätadapter med 2 m anslutningskabel.
- Strömförbrukning i viloläge 60 mA och vid larm 80 mA (12 V DC).
- Detta gaslarm ska installeras av en sakkunnig person.
- Transport/lagringstemperatur -10 till 50 °C och 30-90 % RH.



- Egnet for installasjon i boliger, hytter, campingvogner og båter etc.
- Detekterer lekkasje av flaskegass / våtgass (LPG), type propan, butan m fl.
- Detekterer lekkasje av naturgass / bygass (metan).
- Konstruert i.h.t. kravene i EN 50194-1:2009.
- Gassfølsomhet (propan) 12 (± 3) % av laveste eksplosjonspunkt (LEL).
- Selvttest hvert minutt, samt testknapp for enkel funksjonskontroll.
- Pausefunksjon, seriekoblingsbar samt levetidsvarsling.
- Ved alarm vil rød lampe (LED) blinke kontinuerlig og kraftig sirene vil gi varsling (85 dB ved 3 meter).
- Enkel installasjon direkte til 12 V DC eller 230 V AC ved medfølgende adapter med 2 meters tilslutningskabel.
- Strømforbruk 12 V DC: Standbymodus 60 mA. Ved alarm: 80 mA.
- Varsleren skal installeres av kyndig person.
- Transport- og lagringstemperatur -10 til 50 °C ved 30-90% RH.



- Suitable for installation in homes, caravans and boats, etc.
- Detects LPG (Liquefied Petroleum Gas), bottled gas, such as propane and butane.
- Detects natural gas (town gas) which is primarily methane.
- Designed to EN 50194-1:2009 - Gas calibration level (propane) 12 (±3) % of Lower Explosive Limit (LEL).
- Automatic self-test function every minute, and manual test button for easy testing.
- Hush and interconnect feature, and end of lifetime warning signal.
- In Alarm mode a red light (LED) flashes continuously and a loud alarm sounds (85 dB at 3 m).
- Easy to install, could be connected directly to 12 V DC or to 230 V AC outlet with enclosed adapter.
- Current consumption in stand-by mode: 60 mA; and in alarm mode: 80 mA (12 V DC).
- This apparatus should be installed by a competent person.
- Transport/store within -10 to +50 °C and in 30 to 90 % relative humidity (RH).

Detekterar gasol och naturgas  
Detekterer propan- og naturgass  
Tunnistaa nestekaasun ja maakaasun  
Detects LPG and natural gas



## DELTRONIC

Deltronic Security AB  
Lantvärnsgatan 4  
414 51 Göteborg  
Tel: 031-14 08 00  
Fax: 031-12 88 21

e-mail: [office@deltronic.se](mailto:office@deltronic.se)  
[www.brandvarnare.se](http://www.brandvarnare.se)

3  
ÅRS GARANTIE - ÅRS GARANTI - WOODEN TAKU -  
TAKU - GARANTIE - ÅRS GARANTI